


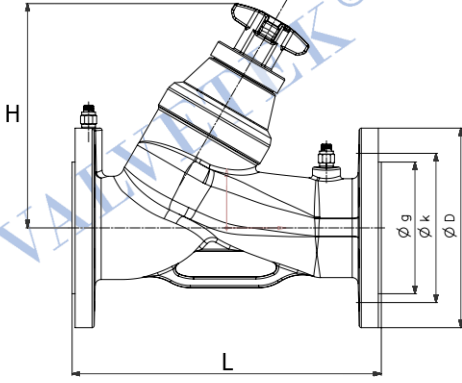

Uygulama:

Isıtma – soğutma sistemleri ve diğer su sistemleri.

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +120 °C

Dizayn:

Flanş Bağlantı Standardı: TS ISO 7005-2 (PN16)

Fonksiyonları:

Dengeleme, Hassas Ayar (%5 hassasiyet), Ölçüm
Kapatma, EPDM – metal sızdırmazlık , Y-tipi glob gövde dizaynı

Application:

Heating and cooling systems and other water systems

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -10 / +120 °C

Design:

Flanged Connection Standard: TS ISO 7005-2 (PN16)

Functions:

Equalization, Fine tuning (%5 sensitivity), Measurement
Clousare, EPDM- meat sealing, Y-type glob desing

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GG 25	2	Mil / Stem	St. Steel
3	Klape / Disc	GGG 40.3			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	L	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
	H	176	190	214	225	334	388	403	825	900	945
	ØD	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
	Øg	84	102	118	132	156	184	211	266	319	370
	Øk	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
DEBi (FLOW) Min... Max (m³/h)	ΔP= 0.1 Bar	2,98- 8,56	2,02- 15,56	2,18- 23,90	4,18- 35,93	6,28- 61,09	21,54- 111,38	14,05- 130,47	31,62- 218,03	69,46- 266,64	77,74- 421,76
	ΔP= 0.1 Bar	10,09- 26,15	6,55- 49,50	6,99- 79,71	14,77- 116,81	21,03- 196,78	69,87- 360,05	45,10- 420,33	108,67- 724,81	215,14- 850,94	254,66- 1385,66