


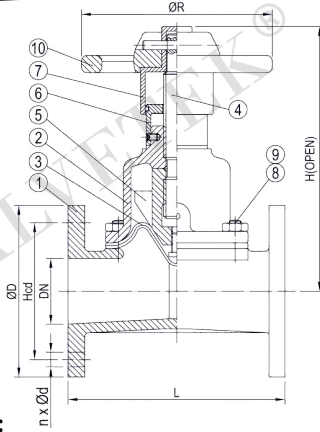

Uygulama:

Her türlü gazlar ve sıvılar için Diyaframlı valf
Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**
Çalışma Sıcaklığı: -50 / +120 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 1 (DIN 3202 F1)
Flanş Ölçüleri: DIN 2501

Diğer Seçenekler:

EPDM Diyafram, Doğal Kauçuk,
Har Lastik Astarlı.



Application:

Diaphragm valve for gases and liquids
Working pressure: **maximum 16 bars**
Working temperature: -50 / +120°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 1 (DIN 3202 F1)
Flange Dimensions: DIN 2501

Variants:

Diaphragm of EPDM, Natural rubber.
With har rubber lining.

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GG 25	6	İndikatör / Indicator	GG 25
2	Kapak / Bonnet	GG 25	7	İndikatör Başlığı / Indicator Cap	GG 25
3	Diyafram / Diaphragm	EPDM/NBR	8	Civata / Bolt	Steel
4	Mil / Stem	St. Steel	9	Somun / Nut	Steel
5	Kompresör / Compressor	Cast Steel	10	Kol / Handwheel	Cast Iron

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730
H	75	100	110	150	170	205	235	280	330	400	460	645	775
ØR	100	100	100	150	150	200	200	250	250	320	320	550	550
ØD	80	80	100	100	120	140	160	200	250	280	320	360	400
Øk	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355
Hcd	45	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212	268	320
n	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	12	12
Ød2	14	14	14	14	18	18	18	18	18	188	22	22	26
KG	2,5	3	3	6,5	7	9	14	18	26	50	66	130	190