


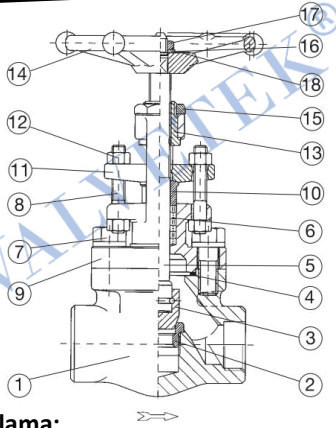

Uygulama:

Her türlü buhar, gazlar ve sıvılar için glob valf
Çalışma Basıncı: **maksimum 130 bar (Class 800)**
Çalışma Sıcaklığı: -30 / +454 °C

Dizayn:

Diş Bağlantı Standardı: ASME B1.20.1(NPT)

Diğer Seçenekler:

Ayar Diskli, SDNR, Soket Bağlantılı



Application:

Globe valve for vapours, gases and liquids
Working pressure: **maximum 130 bars (Class 800)**
Working temperature: -30 / +454 °C

Design:

Threaded Connection Standard: ASME B1.20.1(NPT)

Variants:

Regulating Disc, SDNR, Socket Weld Conn.

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure Working Temperature		Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
	454°C	(-)29°C - (+)38°C	Casing	Closure
DN 15 - DN 50	55 bar	138 bar	206 bar	138 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	ASTM A105	10	Glend / Gland	AISI 316
2	Gövde Ringi / Body Ring	ASTM A479 410	11	Glend Flaşı / Gland Flange	ASTM A105
3	Volan / Handle	ASTM A479 410	12	Glend Sap. Somunu / Gland Bolt Nut	ASTM A194 Gr. 2H
4	Klape / Disc	SWG AISI304 or 316	13	Mil Burcu / Stem Bushing	AISI 420
5	Mil / Stem	ASTM A479 410	14	Volan / Handwheel	Steel
6	Salmastra / Packing	Graphite	15	Çatal Somunu / Yoke Nut	Steel
7	Kapak Civatası / BB Bolt	ASTM A193 Gr. B7	16	Pul / Washer	Steel
8	Glend Saplama / Gland Bolt	ASTM A193 Gr. B7	17	Volan Somunu / Handwheel Nut	Steel
9	Kapak / Bonnet	ASTM A105	18	Etiket / Nameplate	Aluminium

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50
L	73	80	100	145	145	160
H	160	160	198	235	235	260
ØM	100	100	125	160	160	160
KG	2	2,3	4,2	8,5	8,5	12,3