


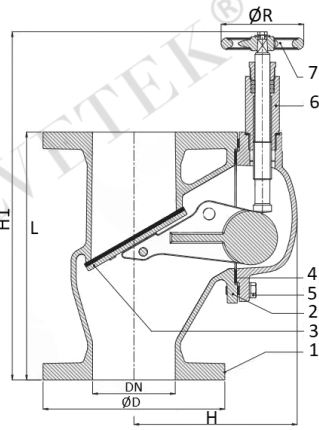

Uygulama:

Gemilerdeki sıhhi tesisat hatlarının ve kullanılmış suyun tahliyesi için fırtına vanası

Çalışma Basıncı: **maksimum 4 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +60 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 48 (DIN 3202 F6)

Flanş Ölçüleri: EN 1092-2/A (DIN 2501)

Diğer Seçenekler:

İndikatör



Application:

Storm flap valve for discharge of sanitary pipe lines and grey water

Working pressure: **maximum 4 bars**

Working temperature: -10 / +60°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 48 (DIN 3202 F6)

Flange Dimensions: EN 1092-2/A (DIN 2501)

Variants:

Indicator

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure	Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
	Working Temperature up to 60°C	Casing	Closure
DN 50 – DN 250	4 bar	6 bar	4,4 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	5	Civatalar / Bolts	St.Steel
2	Kapak / Bonnet	GGG 40.3	6	Kapatma Mekanizması / Closing Device	Ms 58
3	Klape&Sızdırmazlık / Disc&Sealing	RG 5 + NBR	7	Volan / Handwheel	GG 25
4	Kapak Contası / Bonnet Gasket	NBR			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	50	65	80	100	125	150	200	250
L	200	240	260	300	350	400	500	600
H	140	150	175	200	220	245	315	400
H1	310	335	390	425	480	525	625	750
ØD	165	185	200	220	250	285	340	395
ØR	100	100	100	100	125	125	160	200
KG	14	17	22	38	42	65	101	150