


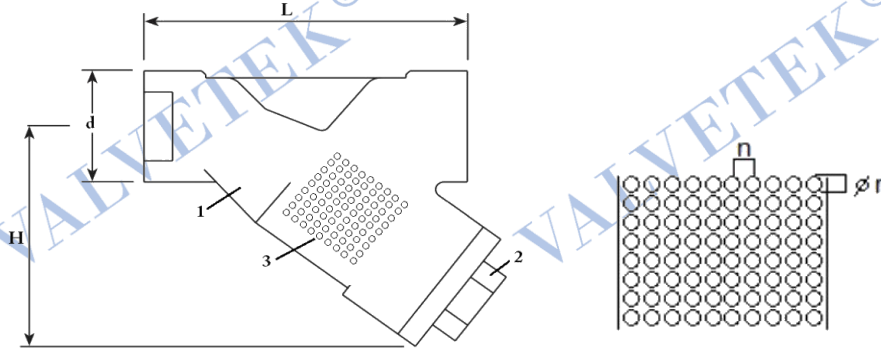

Uygulama:

Su, yağ, buhar, yanıcı olmayan gazlar ve hava için pislik tutucu

Çalışma Basıncı: **maksimum 40 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -50 / +250°C

Application:

Strainer for water, oil, steam, non-flammable gases and air

Working pressure: **maximum 40 bars**

Working temperature: -50 / +250°C

Dizayn:

Diş Bağlantı Standardı: ISO 228-1

Design:

Threaded Connection Standard: ISO 228-1

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	AISI 304	4	Filtre / Filter	AISI 304
2	Kapak / Cover	AISI 304	5	Tapa / Plug	AISI304
3	Kapak Contası / Bonnet Gasket	SILICON			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	65	80	90	105	120	140
H	60	64	71	78	86	95
n	2	2	2	2	2	2
Ør	1	1	1	1	1	1