


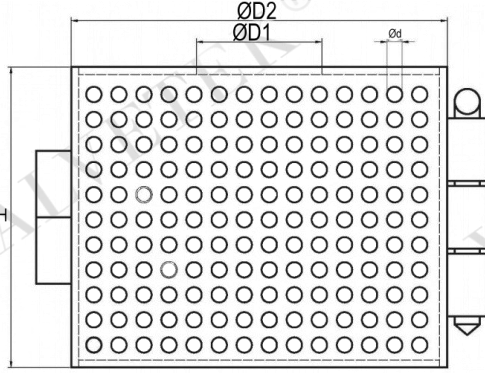

Uygulama:

Emiş Filtreleri genellikle sintine sistemlerinin emişlerindeki pompalara büyük parçaların girmesini engellemek için kullanılır.

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +90 °C

Dizayn:

DIN 87160 çelik boru standardı

Diğer Seçenekler:

Çeşitli filtre delik ölçüleri, farklı malzeme opsiyonları

Application:

Suction Strainers are mainly used at the intake bilge systems for preventing large solids to enter the bilge pump systems.

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -30 / +90°C

Design:

DIN 87160 for steel pipes standard

Variants:

Different mesh sizes, different material options

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	CuNiFe
2	Menteşe Kilidi / Spindle	AISI 316
3	Menteşe / Hinge	AISI 316

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200
ØD2	150	150	150	170	180	200	200	260	340
ØD1	44	50	63	79	92	117	142	172	224
Ød	5	5	5	5	5	5	5	5	5
H	120	120	120	120	125	130	140	150	180
KG	2	2	2	2,9	3,2	3,5	3,8	5	8,4