


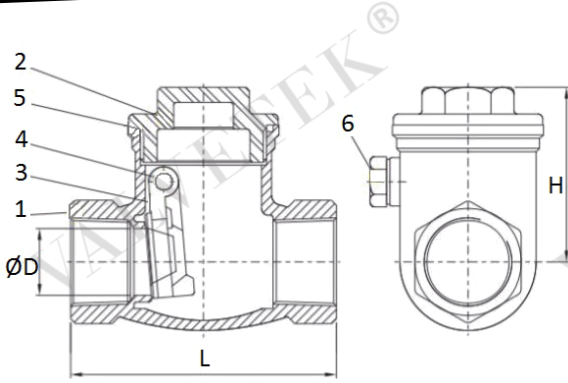

Uygulama:

Su, hava, doğalgaz devreleri için çalpara çekvalf

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +90 °C

Montaj:

Çekvalf hatta yatay olarak monte edilmelidir.

Application:

Check valve for water, natural gas, air systems

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -30 / +90°C

Installation:

Check valve should be fitted on the line horizontally

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure Working Temperature up to 90°C	Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
		Casing	Closure
DN 15 – DN 50	16 bar	24 bar	17,6 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	AISI 304	4	Civata / Bolt	AISI 304
2	Kapak / Bonnet	AISI 304	5	Conta / Gasket	NBR
3	Klape / Disc	AISI 304	6	Tapa / Plug	AISI 304

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50
ØD	13	19	25	32	39	50
L	58	66	76	88	96	112
H	37	43	49	57,5	63	72
KG	0,20	0,25	0,36	0,56	0,90	1,25