


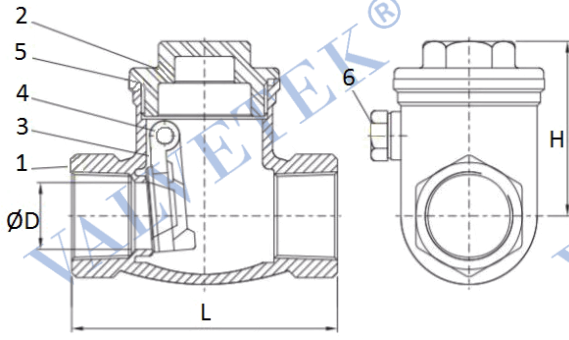

### Uygulama:

Su, hava, doğalgaz devreleri için çalpara çekvalf

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +80 °C

### Montaj:

Çekvalf hatta yatay olarak monte edilmelidir.

### Application:

Check valve for water, natural gas, air systems

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -10 / +80°C

### Installation:

Check valve should be fitted on the line horizontally

### BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

| SIZE          | Permissible Working Pressure<br>Working Temperature | Hydraulic Test Pressure<br>for Leak-Tightness of |          |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
|               | up to 80°C                                          | Casing                                           | Closure  |
| DN 15 – DN 50 | 16 bar                                              | 24 bar                                           | 17,6 bar |

### PARÇA LİSTESİ / PART LIST

| No | Parça Açıklaması<br>Part Desc. | Materyal<br>Material | No | Parça Açıklaması<br>Part Desc. | Materyal<br>Material |
|----|--------------------------------|----------------------|----|--------------------------------|----------------------|
| 1  | Gövde / Body                   | AISI 316             | 4  | Civata / Bolt                  | AISI 304             |
| 2  | Kapak / Bonnet                 | AISI 316             | 5  | Conta / Gasket                 | AISI 304             |
| 3  | Klape / Disc                   | NBR                  | 6  | Tapa / Plug                    | AISI 316             |

### ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

| DN | 15   | 20   | 25   | 32   | 40   | 50   |
|----|------|------|------|------|------|------|
| ØD | 13   | 19   | 25   | 32   | 39   | 50   |
| L  | 58   | 66   | 76   | 88   | 96   | 112  |
| H  | 37   | 43   | 49   | 57,5 | 63   | 72   |
| KG | 0,20 | 0,25 | 0,36 | 0,56 | 0,90 | 1,25 |