


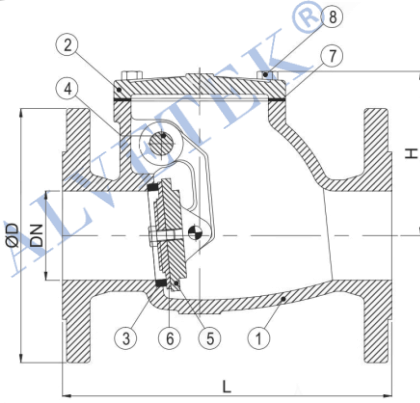

Uygulama:

Deniz suyu, tatlı su, atık su ve yağ için çekvalf

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +90 °C

Dizayn:

Standart: DIN 3232, Lastik Sızdırmazlık

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 48 (DIN 3202 F6)

Flanş Ölçüleri: DIN 2501

Application:

Check valve for sea water, fresh water, waste water and oil

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -10 / +90°C

Design:

Standard: DIN 3232, Rubber Sealed

Face to Face: EN 558 Series 48 (DIN 3202 F6)

Flange Dimensions: DIN 2501

Diğer Seçenekler:

Kol&Ağırlık, Kol Kalkış Sınırlayıcısı, Metal Sızdırmazlık

Bronz Sızdırmazlık Yüzeyleri

Variants:

Lever & Counterweight, Lift Limiter, Metal Seated

Bronze Sealing Surfaces

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure Working Temperature up to 90°C	Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
		Casing	Closure
DN 32 - DN 150	25 bar	38 bar	27,5 bar
DN 200 – DN 600	16 bar	24 bar	17,6 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GSC 25	5	Klape&Klape Kolu / Disc&Hing Arm	GSC 25
2	Kapak / Bonnet	GSC 25	6	Klape Sızdırmazlık Yüzeyi / Disc Sealing	NBR
3	Gövde Siti / Body Seat	AISI 304	7	Kapak Sızdırmazlığı / Bonnet Gasket	Asbestos-Free
4	Mil / Stem	AISI 420	8	Civatalar&Somunlar / Bolts&Nuts	Steel

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
L	180	180	200	240	260	300	350	400	500	600	700	800	900	1100	1300
H	95	95	100	115	135	145	160	185	270	320	350	435	475	570	670
PN25	140	150	165	185	200	235	270	300							
PN16									340	405	460	520	580	715	840
KG	6	8	10	15	21	26	37	55	112	165	265	365	570	950	1180