


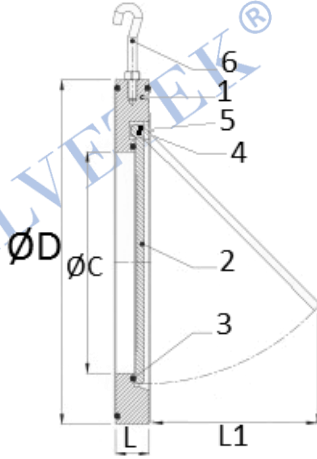

Uygulama:

Deniz suyu, tatlı su, atık su ve yağ için çekvalf

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +90 °C

Dizayn:

Flanşlar arası kullanılmaya uygun özel boyut

Diğer Seçenekler:

EPDM ya da PTFE klape o-ringi, yaylı

Gövde üzerinde o-ring



Application:

Check valve for sea water, fresh water, waste water and oil

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -30 / +90°C

Design:

Special sandwich type, for using between flanges

Variants:

EPDM or PTFE disc o-ring, with spring,

With o-ring on the body

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Pressure rating	Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
		Casing	Closure
DN 25 - DN 200	16 bar	24 bar	17.6 bar
DN 250 - DN 600	10 bar	15 bar	11 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	ST 37	4	Klape Sabitleyici / Shaftlock	AISI 30s4
2	Klape / Disc	AISI 316	5	Civatalar / Bolts	AISI 304
3	Sızdırmazlık / Body Sealing	NBR	6	Kanca / Hook	Steel

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	14	14	14	14	14	14	18	18	20	22	26	32	38	44	50	52	57
L1	18	25	30	35	48	60	78	98	117	160	200	235	258	300	331	268	435
C	14	17	22	32	40	54	70	92	112	154	200	240	270	310	360	405	486
PN10 ØD	74	84	94	109	129	144	164	195	220	275	330	380	438	490	540	596	695
PN16 ØD	74	84	94	109	129	144	164	195	220	275	330	385	444	495	557	617	734
150LB ØD	63	73	86	105	124	137	175	195	220	279	340	410	448	514	548	605	715
KG	0,3	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	2,4	3,4	4,6	7,5	13,1	20,4	32	48	63	87	130