


Closed
Kapalı

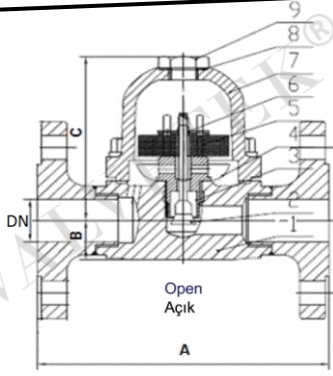

Açıklama:

211240 orta basınç sınıfında, ısıya duyarlı bakım yapılabilir tipte bir kondenstopdur. Çalışma elementi üst üste oturmuş bi-metal disklerden oluşmuştur. Bu bi-metal diskler genleşme etkisi ile kondens, hava ve diğer yoğuşmayan gazları, doymuş buhar sıcaklığının altındaki sıcaklıklarda kontrol eder.

Maksimum Basıncı: **40 bar**

Maksimum Çalışma Basıncı: **30 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +350 °C

Maksimum Fark Basıncı: **21 bar**

Dizayn:

Flanş Ölçüleri: DIN 2501

Description:

211240 is a medium pressure, temperature sensitive, maintainable steam trap. The operating element comprises a stack of bi-metal discs which control the flow of condensate, air and other incondensable gases by the effect of expansion at a present temperature below steam saturation.

Max. Pressure: **40 bars**

Max. Working pressure: **30 bars**

Working temperature: -10 / +350°C

Max. differential pressure: **21 bars**

Design:

Flange Dimensions: DIN 2501

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	Carbon Steel	6	Gövde Contası / Body Seat	SS 304
2	Disk / Disc	X20Cr13	7	Üst Kapak / Bonnet	SS 304
3	Sit / Seat	X20Cr13	8	Conta / Gasket	SS 304 + Graphite
4	Süzgeç / Screen	SS 304	9	Kapak Somunu / Bonnet Bolt	35
5	Metal Plaka / Metal Plate	FPA206-78			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50
A	150	150	160	210	230	230
B	22	22	22	39	39	39
C	100	100	100	144	144	58
Kg	4	4,8	5,2	6,3	7,3	9,4