


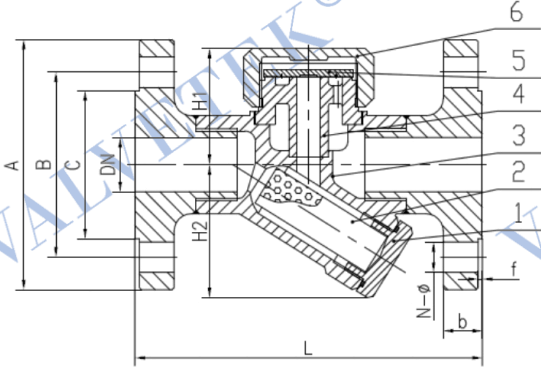

Açıklama:

211230 serisi entegre pislik tutuculu termodinamik kondensstoplar 32 bar basınca kadar kullanılmaya uygundur.

Bu kondensstoplar fasıllı olarak doyma sıcaklığının birkaç derece altında patlama prensibi ile tahliye yaparlar.

Çalışma Basıncı: **maksimum 40 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +350 °C

Dizayn:

Flanş Ölçüleri: DIN 2501

Description:

The 211230 series thermodynamic steam traps with built in strainer are suitable to use in pressure up to 32 bar.

These traps intermittently discharge condensate with a blast action at a few degree below steam saturation temperature

Working pressure: **maximum 40 bars**

Working temperature: -10 / +350°C

Design:

Flange Dimensions: DIN 2501

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Tapa / Cap	35	6	Sit / Seat	SS 304
2	Süzgeç / Screen	SS 304	7	Disk / Disc	SS 304
3	Gövde / Body	Carbon Steel	8	Üst Kapak / Bonnet	Carbon Steel

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25
L	150	150	160
H2	50	58	62
H1	55	55	58
A	95	105	115
B	65	75	85
C	45	58	68
b	16	18	18
f	2	2	2
N-Ø	4-Ø14	4-Ø14	4-Ø14