


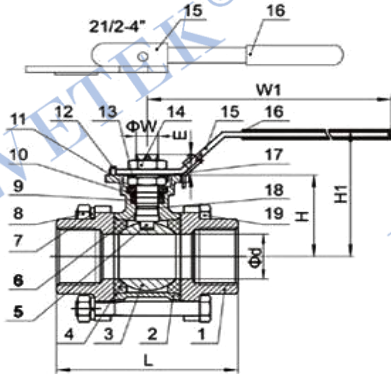

Uygulama:

Buhar, gaz ve sıvılar için küresel vana
Direkt aktüatör montajına uygun ISO tepe flanşı

Çalışma Basıncı: **maksimum 63 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -50 / +210 °C

Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: EN 558 Seri 1 (DIN 3202 M3)

BSPP Dişi Dişli Bağlantı (DIN 2999)

Application:

Ball valve for vapours, gases and liquids
ISO top flange connection

Working pressure: **maximum 63 bars**

Working temperature: -50 / +210°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 1 (DIN 3202 M3)

BSPP Female Threaded Connection (DIN 2999)

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	AISI 304	11	Pul / Washer	AISI 301
2	Kapak / Cap	AISI 304	12	Kilit Pulu / Lock Washer	AISI 304
3	Küre / Ball	AISI 304	13	Durdurma Pimi / Stop Pin	AISI 304
4	Küre Contası / Ball Seat	RPTFE	14	Kol Somunu / Handle Nut	AISI 304
5	Mil / Stem	AISI 304	15	Kol / Handle	AISI 304
6	Mil Contası / Washer	PTFE	16	Kol Sapı / Handle Sleeve	PVC
7	Rondela / Spring Washer	AISI 304	17	Pul / Washer	AISI 316
8	Civata&Somun / Bolt&Nut	AISI 301	18	O-Ring / O-Ring	VITON
9	Stem Packing	PTFE	19	Somun / Bolt	AISI 304
10	Ping	AISI 304	20		

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

ÇAP / SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	75	80	90	110	120	140	185	205	240
W1	100	120	160	160	190	190	250	250	280
H	52	60	78	88	95	100	120	130	160
K	15	16	19	22	22	26	29	32	38
ISO 5211	F03/F04	F03/F04	F04/F05	F04/F05	F05/F07	F05/F07	F07/F10	F07/F10	F07/F10