


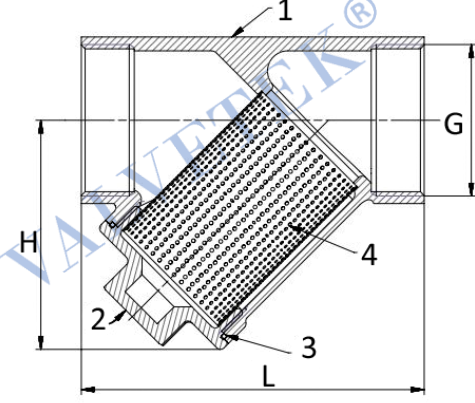

Uygulama:

Su, yağ, buhar, yanıcı olmayan gazlar ve hava için pislik tutucu

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: - 40 / +200°C

Application:

Strainer for water, oil, steam, non-flammable gases and air

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: - 40 / +200°C

Dizayn:

Diş Bağlantı Standardı: ISO 228-1

Design:

Threaded Connection Standard: ISO 228-1

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	Brass	4	Filtre / Filter	AISI 304
2	Kapak / Cover	Brass	5	Tapa / Plug	Brass
3	Kapak Contası / Bonnet Gasket	PTFE			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50
G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	65	80	90	105	120	140
H	51	60	72	77	87	103
KG	0,23	0,36	1	0,78	1,22	1,79