


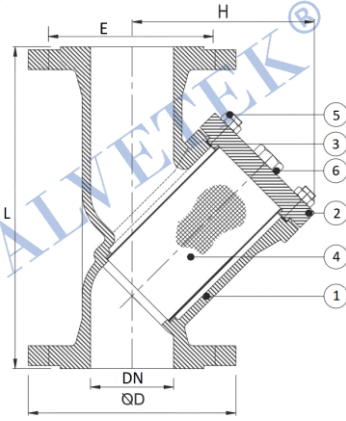

Uygulama:

Su, yağ, buhar, yanıcı olmayan gazlar ve hava için pislik tutucu

Çalışma Basıncı: **maksimum 25 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +200 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 1 (DIN 3202 F1)

Flanş Ölçüleri: DIN 2501

Filtre Delik Ölçüsü: 1,2mm (DN50'ye kadar)
1,5mm (DN65'ten itibaren)

Application:

Strainer for water, oil, steam, non-flammable gases and air

Working pressure: **maximum 25 bars**

Working temperature: -30 / +200 °C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 1 (DIN 3202 F1)

Flange Dimensions: DIN 2501

Filter Mesh size: 1,2mm (up to DN50)
1,5mm (from DN65)

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	4	Filtre / Filter	AISI 304
2	Kapak / Cover	GGG 40.3	5	Somunlar / Nuts	Steel
3	Kapak Contası / Bonnet Gasket	PTFE	6	Tapa / Plug	AISI304

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	1000
H	51	57	66	78	88	104	185	205	260	315	390	510	630	735	825
ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520
E	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470
KG	2,3	3,8	5	7	8,2	12	18,8	27,2	43,8	64	78	90	155	180	250