


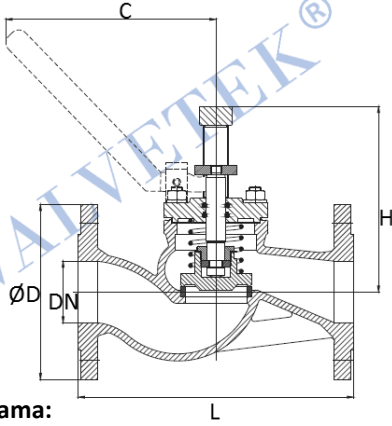

Uygulama:

Su, yağ ve buhar için tahliye vanası

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 1 (DIN 3202 F1)

Flanş Ölçüleri: EN 1092/B (DIN 2501)

Diğer Seçenekler:

Flanşlar PN6/PN10/PN16/PN25/PN40'a göre delinebilir.



Application:

Self closing drain valve for water, oil and steam

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -10 / +180 °C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 1 (DIN 3202 F1)

Flange Dimensions: EN 1092/B (DIN 2501)

Variants:

Flanges can be drilled acc. to PN6/PN10/PN16/PN25/PN40

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure Working Temperature		Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
	up to 120°C	120°C - 180°C	Casing	Closure
DN 15 - DN 100	16 bar	10 bar	24 bar	17,6 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GG 25	6	Gövde Baskısı / Body Seat	Bronze or St. Steel
2	Kapak / Bonnet	GG 25	7	Somunlar / Nuts	Steel
3	Disk / Disc (≤65)	Bronze or St. Steel	8	Kapak Sızdırmazlığı / Bonnet Gasket	Graphite
4	Disk / Disc (≥80)	GGG 40.3	9	Kol&Ağırlık / Lever&Counterweight	Steel
5	Mil / Stem	Brass or St. Steel	10	Saplamalar / Stud Bolts	Steel

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350
H	150	150	155	160	195	200	215	265	295
C	265	265	265	265	265	265	265	400	400
PN16 ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220
PN16 ØHcd	65	75	85	100	110	125	145	160	180
KG	5	6	7	8	13	15	21	28	40