


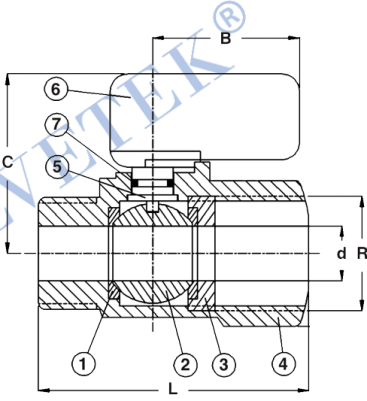

Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için küresel vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +80 °C

Dizayn:

BSPP Dişli Bağlantı

Dişi Dişli – Erkek Dişli Bağlantı

Application:

Ball valve for hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -10 / +80°C

Design:

BSPP Threaded Connection

Female Threaded – Male Threaded Connection

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	CuZn40Pb2 (Nickel Plated)	5	Mil / Stem	CuZn39Pb3
2	Kapak / Cap	CuZn40Pb2 (Nickel Plated)	6	Kol / Lever	Aluminum
3	Küre / Ball	CuZn40Pb2 (Nickel Plated)	7	O-Ring / O-Ring	NBR
4	Küre Sızdırmazlığı / Ball Seat	PTFE			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	4	6	10	15	20
d	5,5	8	7,5	9,5	12
L	38,5	39	40	45	51
B	22	21	21	21	21
C	30	25	25	27	31