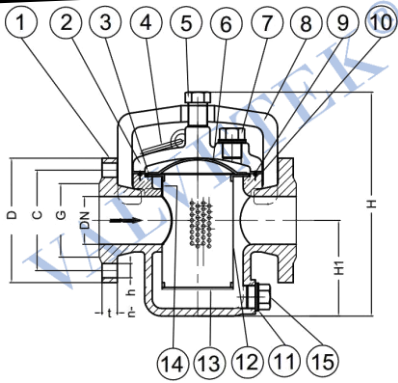


Uygulama:

Deniz suyu soğutma ve sintine devrelerindeki emiş ve tahliye hatları için çamur sandığı.

Çalışma Basıncı: **maksimum 4 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +80 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: DIN 87151

Flanş Ölçüleri: DIN 2501

Diğer Seçenekler:

Flanş seçenekleri JIS and ANSI.

Özel filtre sepeti tel aralığı ölçüleri

Kapakta hava tahliye vanası

Application:

Mudbox for suction and discharge lines for sea cooling water and bilge systems.

Working pressure: **maximum 4 bars**

Working temperature: -10 / +80°C

Design:

Face to Face: DIN 87151

Flange Dimensions: DIN 2501

Variants:

Flanged options JIS and ANSI.

Special basket perforation

Air vent valve on the cover

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GG25	9	Set Uskur / Set Screw	St.Steel
2	Kapak / Cover	GG25	10	Conta / Gasket	NON-ASBESTOS
3	Konik Pim / Taper Pin	St.Steel	11	Conta / Gasket	NON-ASBESTOS
4	Kapak Kolu / Handle Of Cover	St.Steel	12	Süzgeç Silindiri / Strainer Cylinder	St.Steel
5	Baskı Civatası / Pushing Bolt	Brass	13	Filtre Tabanı / Bottom Plate	Steel
6	Kollu Filtre / Handle Strainer	St.Steel	14	Astar / Liner	St.Steel
7	Hava Başlığı / Air Plug	Brass	15	Kör Tapa / Drain Plug	Brass
8	Kapak İtici / Cover Pusher	GGG40			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	32	40	50
L	190	190	190
D	135	140	155
C	100	110	125
G	78	88	102
n- d	4*18	4*18	4*18
t	16	16	15
H	215	215	240
H1	85	85	85
Kg	8,65	8,85	10,82