


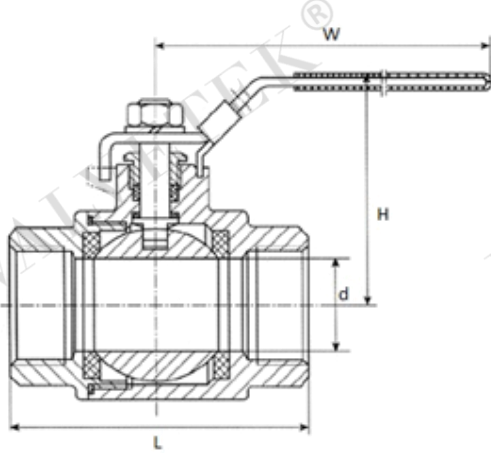

Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için küresel vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 40 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -40 / +200 °C

Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: EN 558 Seri 1 (DIN 3202 M3)

BSPT Dişi Dişli Bağlantı (DIN 2999)

Application:

Ball valve for hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Working pressure: **maximum 40 bars**

Working temperature: -40 / +200°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 1 (DIN 3202 M3)

BSPT Female Threaded Connection (DIN 2999)

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	RG 5	6	Mil Contası / Washer	PTFE
2	Kapak / Cap	RG 5	7	Salmastra Somunu / Gland Nut	Brass
3	Küre / Ball	Brass	8	Kol / Handle	AISI 304
4	Küre Contası / Ball Seat	PTFE	9	Kol Sapı / Handle Sleeve	PVC
5	Mil / Stem	Brass	10	Kol Somunu / Handle Nut	Steel

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
DN	15	20	25	32	40	50
L	53,6	58,5	70,5	77	93	110
H	47,5	53,5	57,5	64,5	70,5	96
D	14,5	20	25	30	38	50
KG	0,5	0,8	1	2	2,5	4