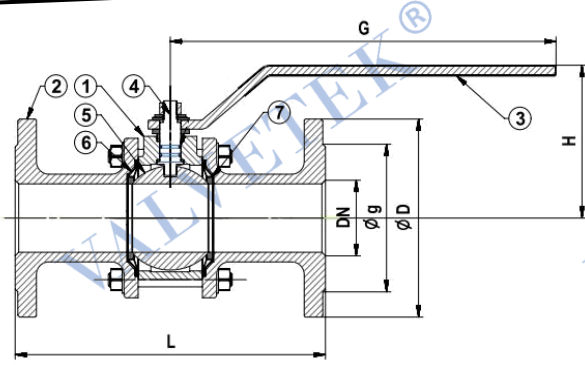


Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için küresel vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 40 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +200 °C

Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: EN 558 Seri 14

Dizayn: TS 3148, EN ISO 17292

Application:

Ball valve for hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Working pressure: **maximum 40 bars**

Working temperature: -30 / 200 °C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 14

Design: TS 3148, EN ISO 17292

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	AISI 304	5	Küre / Ball	Stainless Steel
2	Flanş / Flanged	AISI 304	6	Contalar / Seals	PTFE
3	Kol / Lever	AISI 304	7	O-Ring / O-Ring	EPDM
4	Mil / Stem	AISI 304			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350
G	155	155	155	190	190	260	260	335	335
H	49	52	72	78	86	95	130	142	174
D	95	105	115	140	150	165	185	200	235
k	65	75	85	100	110	125	145	160	180
g	150	150	180	230	275	275	320	380	450
dxn	14x4	14x4	14x4	19x4	19x4	19x4	19x4	19x8	19x8
KG	2,1	3,1	4,1	6	7,4	10,5	16,4	20	30