


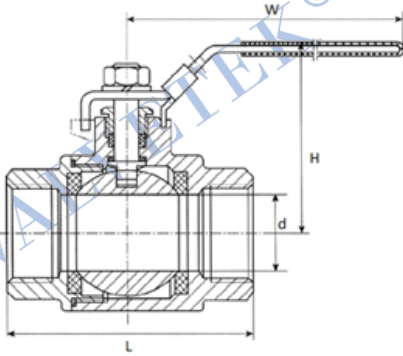

Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için küresel vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 25 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +90 °C

Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: EN 558 Seri 1 (DIN 3202 M3)

BSPP Dişi Dişli Bağlantı (DIN 2999)

Application:

Ball valve for hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Working pressure: **maximum 25 bars**

Working temperature: -10 / +90°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 1 (DIN 3202 M3)

BSPP Female Threaded Connection (DIN 2999)

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	Brass	5	Mil / Stem	CuZn39Pb3
2	Kapak / Cap	Brass	6	Kol / Lever	Aluminum
3	Küre / Ball	Brass	7	O-Ring / O-Ring	NBR
4	Küre Sızdırmazlığı / Ball Seat	PTFE	8	Somun / Nut	ST 37 (Galnaviz Plated)

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	40	43	44,5	53	66,5	75	86,5	104	125	144	175
PN 25 Ød	8	9	13	17	24	30	37	49	64	75	98
H	38	40	42	45	50	58	78	82	115	125	140
W	85	85	85	85	95	110	140	140	230	230	230
KG	0,4	0,4	0,5	0,8	1	2	2,5	4	8	12	18