


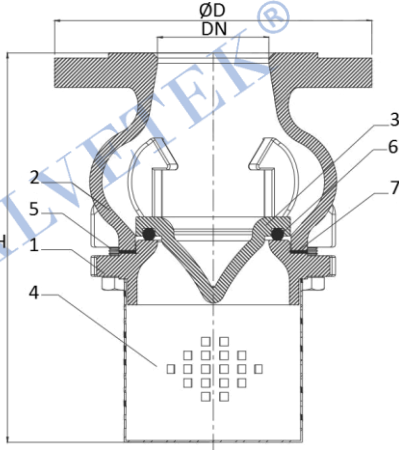

Uygulama:

Pompa emişlerinde kullanılmak üzere Ayak Vanası

Çalışma Basıncı: **maksimum 10 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +60 °C

Dizayn:

Flanş Ölçüleri: DIN 1092-1/B (DIN 2501)

Diğer Seçenekler:

Flanşlar özel olarak JIS VE ANSI normuna göre denilir.

Application:

Foot valve for pump suction

Working pressure: **maximum 10 bars**

Working temperature: -10 / +60°C

Design:

Flange Dimensions: DIN 1092-1/B (DIN 2501)

Variants:

Special Flanged Drilling acc. To ANSI or JIS

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	5	Sapmalar / Stud Bolts, Nuts	Steel
2	Kapak / Bonnet	GGG 40.3	6	Klape Sızdırmazlık Yüzeyi / Disc Ring	EPDM/NBR
3	Klape / Disc	GGG 40.3	7	Conta / Gasket	EPDM
4	Süzgeç / Basket	AINI 304			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	40	50	65	80	100	125	150
H	175	195	230	255	290	340	390
PN10 ØD	150	165	185	200	220	250	285
KG	7	8	9	11	17	30	45