


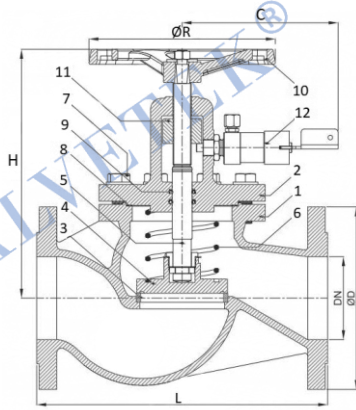

Uygulama:

Her türlü yağ ve yakıt için ani kapama valfi.

Valf üzerindeki piston yardımıyla pnömatik, hidrolik ve mekanik olarak uzaktan kumanda edilebilir.

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 1 (DIN 3202 F1)

Flanş Ölçüleri: DIN 2501

Diğer Seçenekler:

Çekmeli Tip Piston / Basmalı Tip Piston

Flanşlar PN6/PN10/PN16/PN25/PN40'a göre delinebilir.

Application:

Quick closing valve for oil and fuel etc.

Valves can be operated hydraulic, pneumatic and mechanical remote control with the release piston.

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -10 / +180°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 1 (DIN 3202 F1)

Flange Dimensions: DIN 2501

Variants:

Release Piston&Pull Ring / Release Piston&Push Button

Flanges can be drilled acc. to PN6/PN10/PN16/PN25/PN40

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure Working Temperature		Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
	up to 120°C	120°C - 180°C	Casing	Closure
DN 15 - DN 150	16 bar	10 bar	24 bar	17,6 bar
DN 200	10 bar	6 bar	15 bar	11 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	G-CuSn10	7	Somun,Civata / Bolt, Nut	Steel
2	Kapak / Bonnet	G-CuSn10	8	Kapak Sızdırmazlığı / Bonnet Gasket	Graphite
3	Sit / Seats	St. Steel	9	O-Ring / O-Ring	NBR
4	Klape / Disc	St. Steel	10	Volan / Handwheel	GG 25
5	Mil / Stem	St. Steel	11	Kapatma Bloğu / Retainer Block	Ms58
6	Yay / Spring	Spring Steel	12	Silindir / Cylinder	Ms58

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
H	175	175	190	190	205	215	245	270	305	330	380	450
ØR	120	120	140	140	160	160	180	200	225	250	300	400
ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
C	185	185	185	185	185	185	190	190	190	190	190	195
KG	4	4,5	5	7	11	13	19	25	35	55	75	135